

Ficha técnica

LUMINÁRIA PÚBLICA LED BLP

Inovando nosso portfólio no segmento, a Luminária Pública LED BLP desempenha uma iluminação profissional para áreas públicas e viárias como rodovias, logradouros, aeroportos, parques e praças.

**5**
ANOS
GARANTIA**IP66**
JATOS POTENTES
DE ÁGUA, CHUVA
E POEIRA**50.000H**
VIDA ÚTIL (L70)**ALTO FATOR
DE POTÊNCIA****INMETRO****CLASSE A**de eficiência energética
segundo Inmetro**LED
INTEGRADO****IRC
≥70****IK
08****BIVOLT****INSTALAÇÃO IDEAL**

Vias públicas



Rodovias




Aeroportos

Parques e
praças

Estacionamentos



Portos



Suporte Ø60mm

Compatível com fotocélula:
3 pinos (padrão NEMA)Indicada instalação em
ângulo de até 15°.**ILUMINAÇÃO IDEAL PARA VIAS PÚBLICAS**

Possui LED na temperatura de cor fria de 5.000K, sendo semelhante à luz solar do meio dia e proporcionando uma iluminação indicada para atividades que demandam maior atenção, sem causar incômodo visual. Está entre as temperaturas de cor mais comuns em licitações de órgãos públicos para iluminação pública.

PROTEÇÃO GARANTIDA

Possui IP66: Índice de Proteção ideal para áreas externas pois protege contra jatos potentes de água, chuva e poeira. Além disso, conta com Índice de Proteção Mecânica - IK08, tendo alta resistência a impactos e quedas.



DPS: PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE ATÉ 10.000V/10KV



30W



60W



100W



120W




150W

Potência	Referência	Corrente 127V	Corrente 220V	Fluxo Luminoso	Eficiência	Ângulo de abertura	Alcance do fecho	Medidas (Ax BxC)	Peso	Múltiplo de vendas
30W	75030115	0,241A	0,144A	4.200lm	140lm/W	150°	3-4m	407x140x74	0,960kg	4
60W	75060115	0,482A	0,287A	8.400lm	140lm/W	150°	4-5m	433x170x76	1,220kg	4
100W	75100115	0,803A	0,478A	14.000lm	140lm/W	150°	6-7m	475x204x76	1,560kg	2
120W	75120115	0,964A	0,574A	16.800lm	140lm/W	150°	7-8m	572x210x76	2,025kg	2
150W	75150115	1,205A	0,717A	21.000lm	140lm/W	150°	7-8m	572x210x76	2,025kg	2

Informações gerais

Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de potência	≥0,97
Vida útil	50.000h
IRC	≥70
IP	66
Temperatura de cor	5.000K
Composição	Alumínio e Policarbonato
Garantia	5 anos



Medidas em milímetros



Deve ser utilizada com Shorting Cap ou Fotocélula*.

*Produto acompanha Shorting Cap. Não acompanha Fotocélula.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO MECÂNICA - IK

Indica a resistência a impactos mecânicos, pode variar de IK00 a IK10, quanto maior o índice, mais proteção contra impactos.

Grau IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia	-	0,15J	0,20J	0,35J	0,50J	0,70J	1J	2J	5J	10J	20J
Massa	-	0,2kg	0,2kg	0,2kg	0,2kg	0,2kg	0,5kg	0,5kg	1,7kg	5kg	5kg
Altura de impacto	-	70mm	100mm	175mm	250mm	350mm	400mm	400mm	295mm	200mm	400mm






CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ


LUMINÁRIA PÚBLICA 30W

75030115

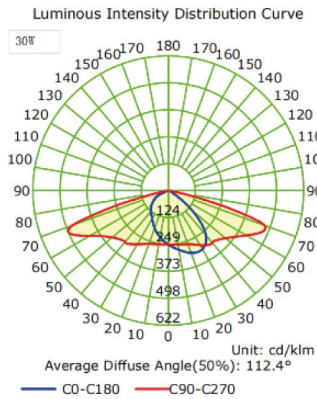


LUMINÁRIA PÚBLICA 60W

75060115

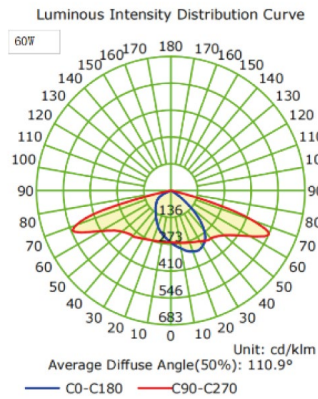


LUMINÁRIA PÚBLICA 100W

75100115

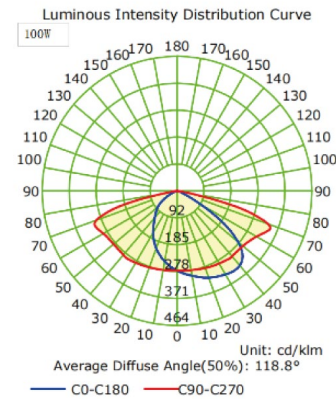


LUMINÁRIA PÚBLICA 120W

75120115

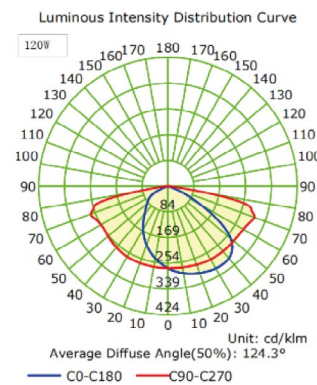

LUMINÁRIA PÚBLICA 150W

75150115

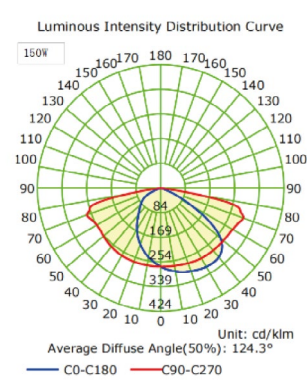


CLIQUE AQUI E
FAÇA DOWNLOAD
DAS CURVAS IES



ETIQUETAS ENCE DO INMETRO


LUMINÁRIA PÚBLICA 30W

75030115

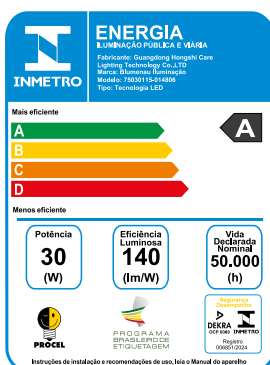


LUMINÁRIA PÚBLICA 60W

75060115

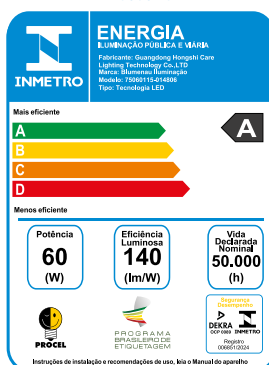


LUMINÁRIA PÚBLICA 100W

75100115

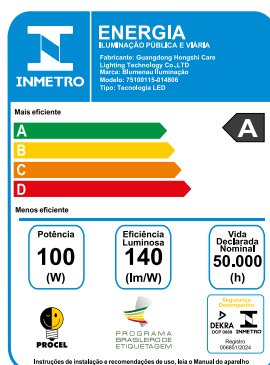

LUMINÁRIA PÚBLICA 120W

75120115

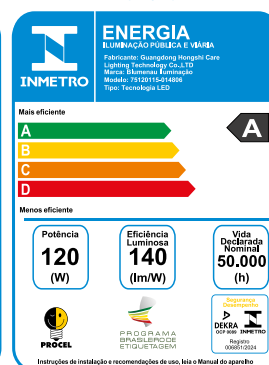

LUMINÁRIA PÚBLICA 150W

75150115

