


Código e Descrição do Produto

Disjuntor DSJN3 - Caixa Moldada

05123.2070.31	Disj. DSJN3 - 070A
05123.2080.31	Disj. DSJN3 - 080A
05123.2090.31	Disj. DSJN3 - 090A
05123.2100.31	Disj. DSJN3 - 100A
05123.2120.31	Disj. DSJN3 - 120A
05123.2150.31	Disj. DSJN3 - 150A
05123.2175.31	Disj. DSJN3 - 175A
05123.2200.31	Disj. DSJN3 - 200A
05123.2225.31	Disj. DSJN3 - 225A
05123.2250.31	Disj. DSJN3 - 250A

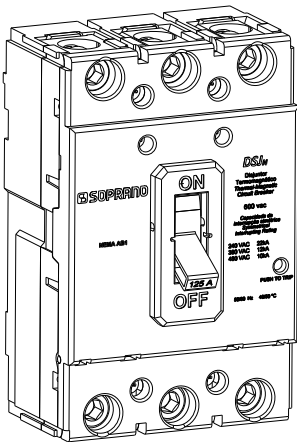


Dados Técnicos

Modelo	DSJn - 3 Pólos	
Corrente Nominal - In	70, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 175, 200, 225 e 250A	
Tensão de Isolamento - Ui	600Vca	
Disparador de Sobrecorrente	Térmico - Fixo Magnético - Fixo	
Capacidade Máxima de Interrupção - Icu (kA)	240Vca	22
	380Vca	12
	480Vca	10
Conectores para Cabos (Incluso)	1 x 185mm ²	
Parafusos de Fixação (Incluso)	M4 x 55mm	
Volume da Embalagem (CxLxA)	401 x 201 x 352mm	


Acessórios Opcionais

Contato Auxiliar (1NA+1NF)	05150.0017.01
Alavanca Rotativa para Painéis (com prolongador)	05154.0035.01
Bobina de Disparo 110Vca	05151.0019.01
Bobina de Disparo 220Vca	05151.0019.02
Bobina de Disparo 380Vca	05151.0019.03
Barreiras Isolantes entre Fase	05156.0011.01
Bloqueio Manipulo com Cadeado	05053.0030.11

Curva de Atuação

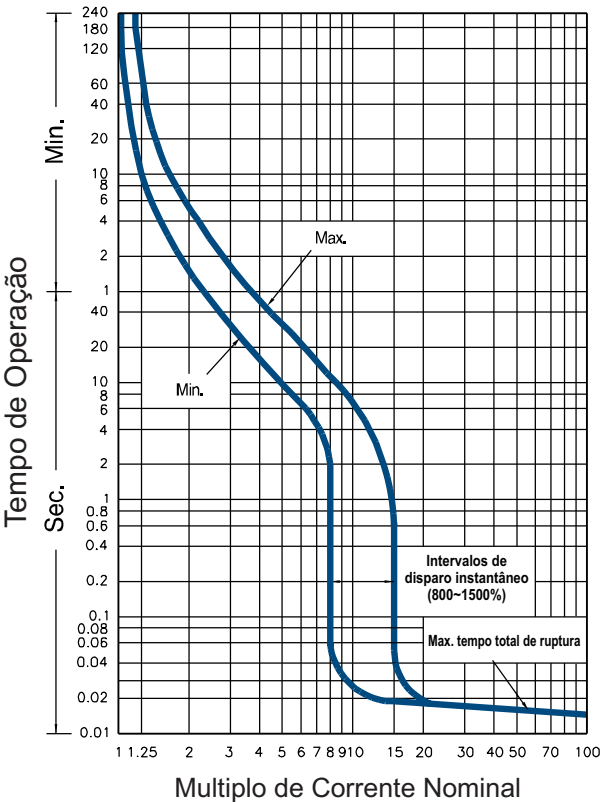

Conexões Disponíveis



X6pçs
1 x 185mm² por fase (Incluso no Disjuntor)
Torque Máximo 25Nm (60.947-1 / tabela 4)

*Não contempla barramento auxiliar

■ Dimensional dos Produtos

