

Códigos e Descrição dos Produtos

05141.0102.01	Sinalizador 22mm Branco 24Vca/Vcc
05141.0102.02	Sinalizador 22mm Amarelo 24Vca/Vcc
05141.0102.03	Sinalizador 22mm Vermelho 24Vca/Vcc
05141.0102.04	Sinalizador 22mm Azul 24Vca/Vcc
05141.0102.05	Sinalizador 22mm Verde 24Vca/Vcc
05141.0104.01	Sinalizador 22mm Branco 110Vca
05141.0104.02	Sinalizador 22mm Amarelo 110Vca
05141.0104.03	Sinalizador 22mm Vermelho 110Vca
05141.0104.04	Sinalizador 22mm Azul 110Vca
05141.0104.05	Sinalizador 22mm Verde 110Vca
05141.0106.01	Sinalizador 22mm Branco 220Vca
05141.0106.02	Sinalizador 22mm Amarelo 220Vca
05141.0106.03	Sinalizador 22mm Vermelho 220Vca
05141.0106.04	Sinalizador 22mm Azul 220Vca
05141.0106.05	Sinalizador 22mm Verde 220Vca






Dados Técnicos

Normas	IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1
Resistência de Isolamento	$\geq 2M\Omega$
Tolerância de tensão/trabalho	$\pm 20\%$
Vida útil	$\geq 30.000h$
Luminosidade	$\geq 60cd/m^2$
Grau de proteção	IP 40
Lâmpada Led	Sim


Aplicação do Produto

O sinalizador pode ser utilizado em qualquer aplicação industrial que envolva sinalização e comando.


Diagrama elétrico



Tolerâncias de montagens

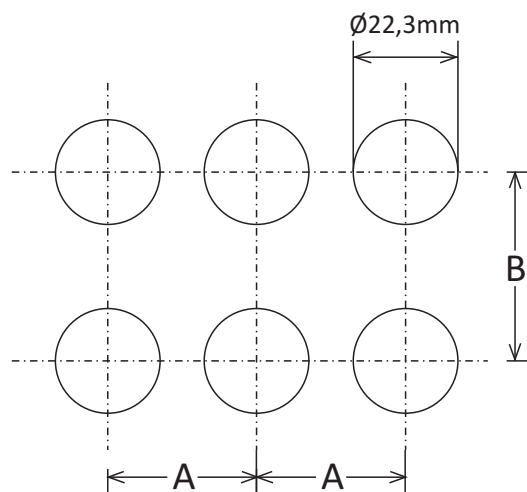

Distancia minima	A	B
Sinais, Sinalizadores	32mm	52mm
Botões de emergência, cogumelo, comutadores	42mm	52mm
Botões cogumelo 60mm	62mm	62mm

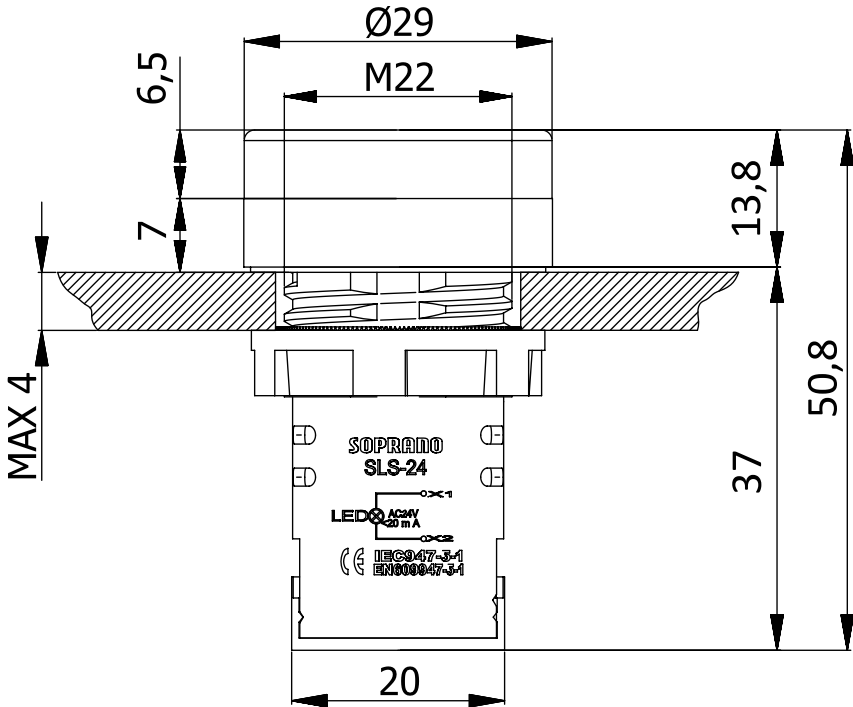Configuração completa	Dimensional do produto	Código
 Sinalizador 22 Branco 24, 110 e 220Vca		05141.0102.01 05141.0104.01 05141.0106.01
 Sinalizador 22 Amarelo 24, 110 e 220Vca		05141.0102.02 05141.0104.02 05141.0106.02
 Sinalizador 22 Vermelho 24, 110 e 220Vca		05141.0102.03 05141.0104.03 05141.0106.03
 Sinalizador 22 Azul 24, 110 e 220Vca		05141.0102.04 05141.0104.04 05141.0106.04
 Sinalizador 22 Verde 24, 110 e 220Vca		05141.0102.05 05141.0104.05 05141.0106.05