

Códigos e Descrição dos Produtos

05141.0500.02	Botão Pulsador Amarelo NA
05141.0500.03	Botão Pulsador Vermelho NF
05141.0500.04	Botão Pulsador Azul NA
05141.0500.05	Botão Pulsador Verde NA
05141.0500.06	Botão Pulsador Preto NA

Dados Técnicos

Normas	IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1
Resistência de Isolamento	≥50MΩ
Tensão isolamento	AC 400V (50 ~ 60Hz)
Corrente térmica convencional I _{th}	10A
Durabilidade mecânica	1.000.000 Operações
Durabilidade elétrica	500.000 Operações
Lâmpada Led	Não
Grau de Proteção	IP40



Aplicação do Produto

O botão pulsador pode ser utilizado em qualquer aplicação de produto.


Qualidade

A linha de botões e sinaleiros apresenta uma elevada vida elétrica e seus componentes de comando atendem às normas IEC 947.



Diagrama elétrico Bloco de Contato

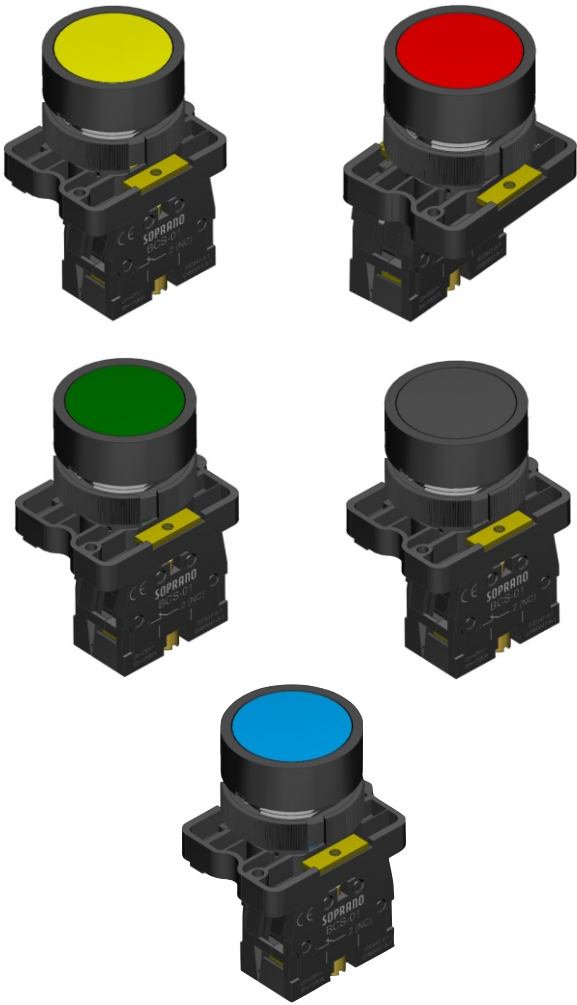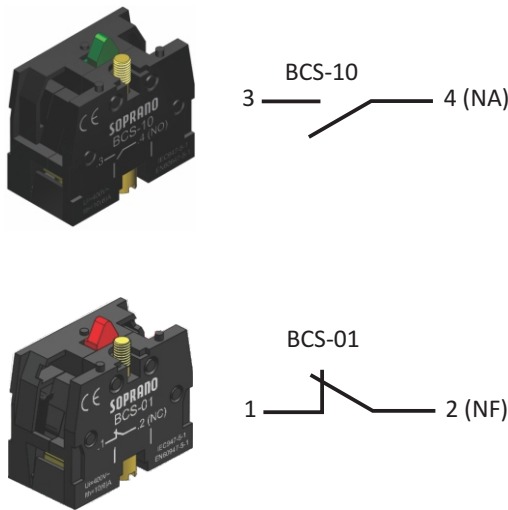

Tolerâncias de montagens

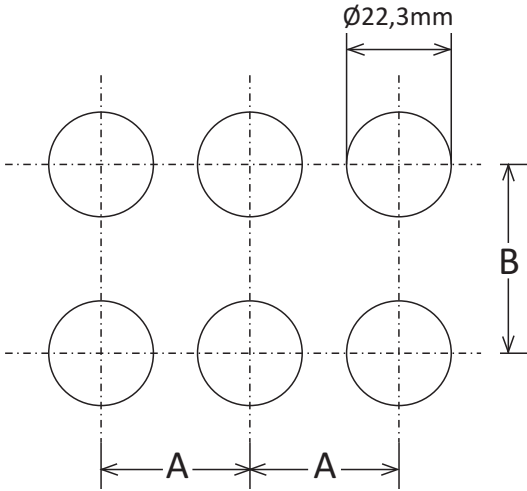

Distancia minima	A	B
Sinaleros, Sinalizadores	32mm	52mm
Botões de emergência, cogumelo, comutadores	42mm	52mm
Botões cogumelo 60mm	62mm	62mm

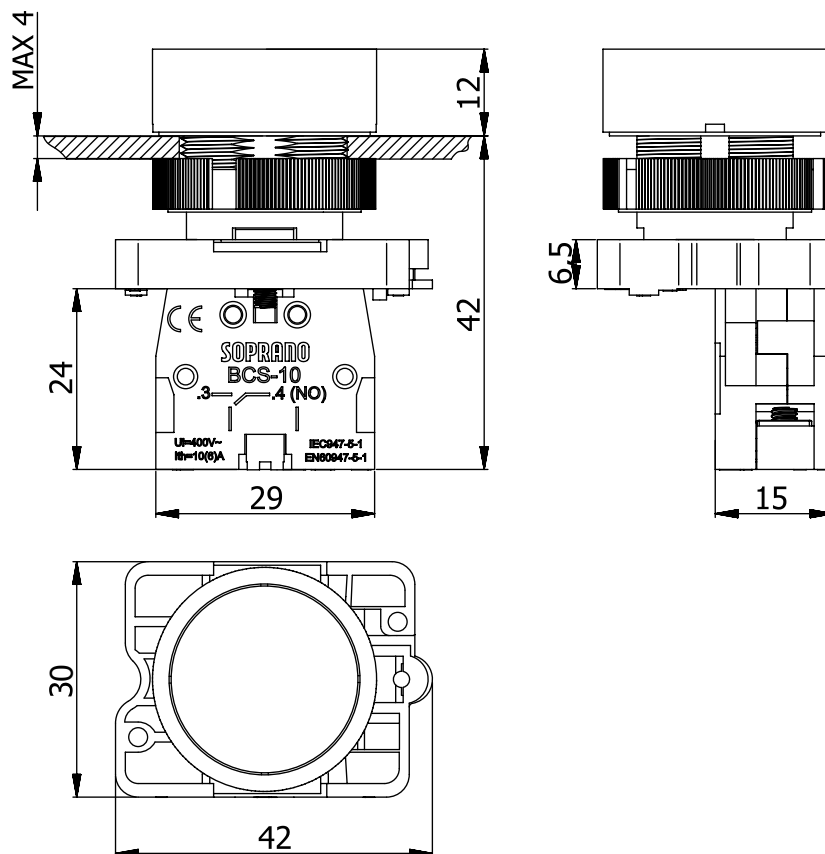



05141.0500.02

05141.0500.03

05141.0500.04

05141.0500.05

05141.0500.06

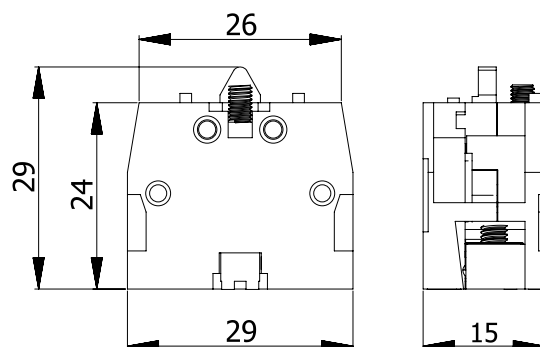

05141.0400.05

05141.0400.03