

Códigos e Descrição dos Produtos

- 05141.0708.10

Botão Seletor Man. Curto 2P Fixos NA
- 05141.0708.15

Botão Seletor Man. Curto 2P Retorno A Esquerda NA
- 05141.0709.20

Botão Seletor Man. Curto 3P Fixos NA+NA
- 05141.0709.25

Botão Seletor Man. Curto 3P Retorno Centro NA+NA



Dados Técnicos

Normas	IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1
Tensão isolamento	AC 400V (50 ~ 60Hz)
Corrente térmica convencional <i>I</i> _{th}	10A
Resistência de Isolamento	≥50MΩ
Durabilidade mecânica Comutadores e chave seletora	1.000.000 Operações
Durabilidade elétrica Comutadores e chave seletora	500.000 Operações
Grau de Proteção	IP40




Aplicação do Produto

Os comutadores permitem sua aplicação nas mais variadas funções; liga-desliga, medição, controles de motores, interruptores, reversores, seletores e etc.


Qualidade

A linha de botões e sinaleiros apresenta uma elevada vida mecânica e seus elementos de comando atendem às normas IEC 947.








Diagrama elétrico Bloco de Contato



Tolerâncias de montagens

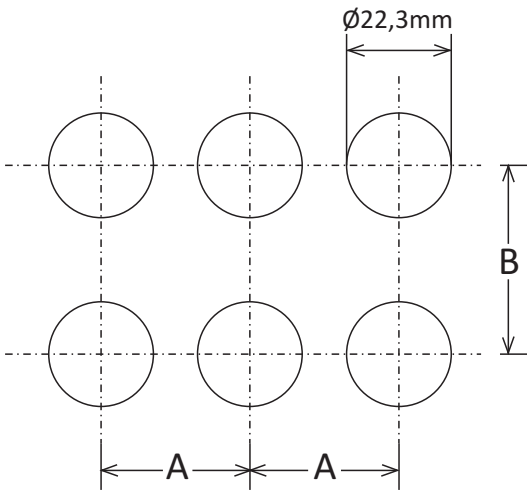

Distancia minima	A	B
Sinaleiros, Sinalizadores	32mm	52mm
Botões de emergência, cogumelo, comutadores	42mm	52mm
Botões cogumelo 60mm	62mm	62mm

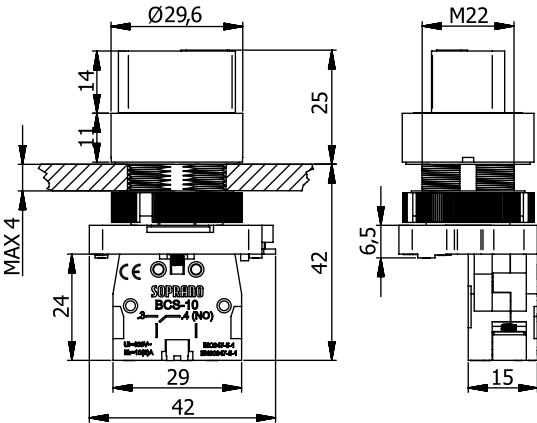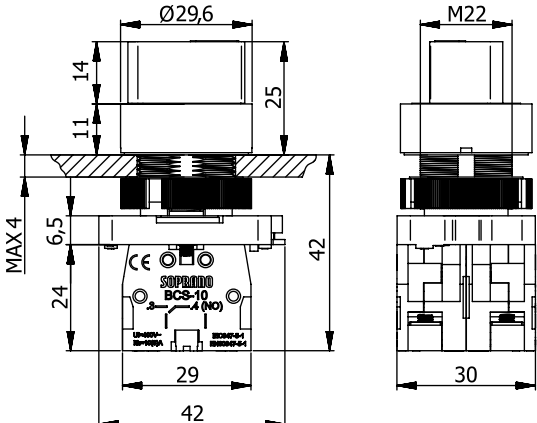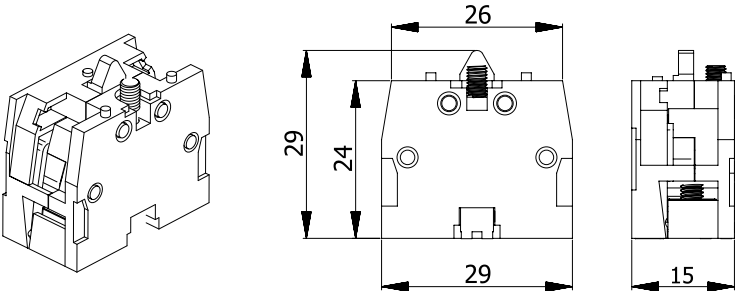Configuração completa	Dimensional do produto	Posição de trava	Código
 Botão Seletor Man. Curta 2P Fixos NA  Botão Seletor Man. Curta 2P Retorno A Esquerda NA		 Contato 1 NA  Contato 1 NA	05141.0708.10 05141.0708.15
 Botão Seletor Man. Curta 3P Fixos NA+NA  Botão Seletor Man. Curta 3P Retorno Centro NA+NA		 Contato 1 NA + 1NA  Contato 1 NA + 1NA	05141.0709.20 05141.0709.25
Dimensional do Bloco de contato			05141.0400.03 05141.0400.05