

Códigos e Descrição dos Produtos

- 05141.0908.10 Botão Seletor com Chave 2P Fixas NA
- 05141.0909.20 Botão Seletor com Chave 3P Fixas NA+NA

Dados Técnicos

Normas	IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1
Tensão isolamento	AC 400V (50 ~ 60Hz)
Corrente térmica convencional <i>I</i> _{th}	10A
Resistência de Isolamento	≥50MΩ
Durabilidade mecânica Comutadores e chave seletora	1.000.000 Operações
Durabilidade elétrica Comutadores e chave seletora	500.000 Operações
Chave c/ segredo	Sim (2 chaves)
Grau de Proteção	IP40


Aplicação do Produto

Os comutadores permitem sua aplicação nas mais variadas funções; liga-desliga, medição, controles de motores, interruptores, reversores, seletores e etc.


Qualidade

A linha de botões e sinaleiros apresenta uma elevada vida mecânica e seus elementos de comando atendem às normas IEC 947.

Diagrama elétrico Bloco de Contato

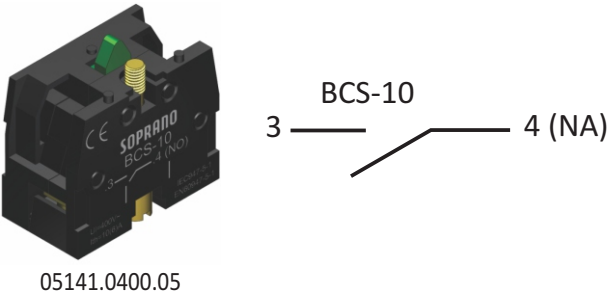

Tolerâncias de montagens

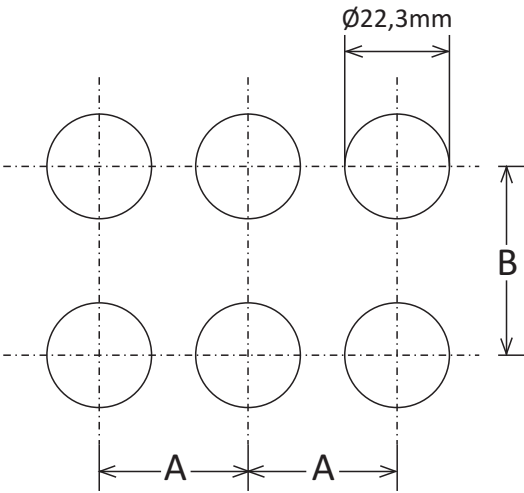

Distancia minima	A	B
Sinaleiros, Sinalizadores	32mm	52mm
Botões de emergência, cogumelo, comutadores	42mm	52mm
Botões cogumelo 60mm	62mm	62mm

Configuração completa



Dimensional do produto

Posição de trava

Código





Botão Seletor com Chave
2P Fixas NA

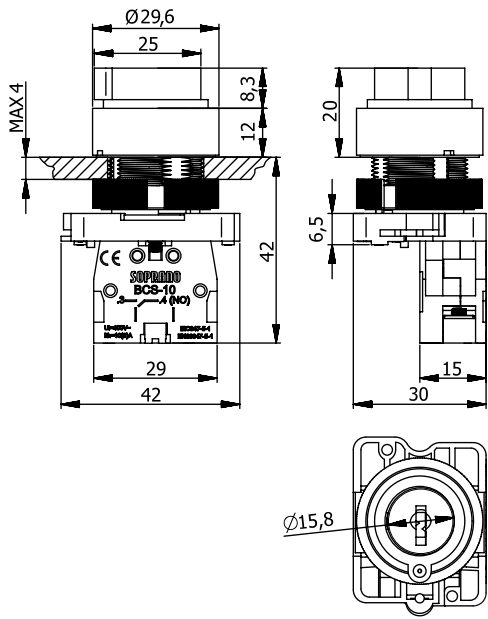

05141.0908.10




Botão Seletor com Chave
3P Fixas NA+NA

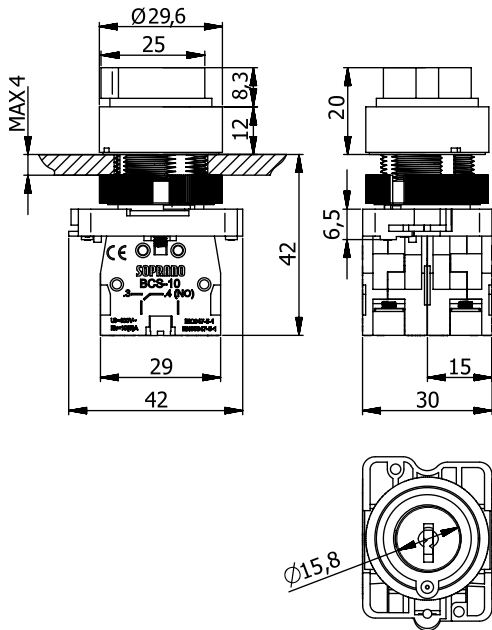

05141.0909.20

Dimensional do Bloco de contato

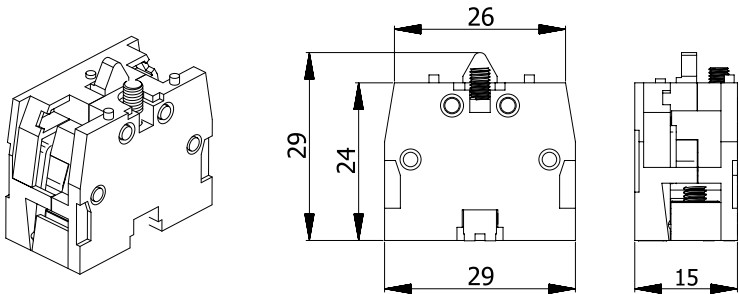

05141.0400.05