

Códigos e Descrição dos Produtos

05141.1100.11 Botão Pulsador Duplo s/ Led NA+NF

Dados Técnicos

Normas	IEC 60.947-1, IEC 60.947-5-1
Tensão isolamento	AC 400V (50 ~ 60Hz)
Corrente térmica convencional <i>I_{th}</i>	10A
Resistência de Isolamento	≥50MΩ
Durabilidade mecânica	1.000.000 Operações
Durabilidade elétrica	500.000 Operações
Grau de Proteção	IP40





Aplicação do Produto

O botão pulsador duplo permite sua aplicação nas mais variadas funções; liga-desliga, medição, controles de motores, interruptores, reversores, seletores e etc.


Qualidade

A linha de botões e sinaleiros apresenta uma elevada vida mecânica e seus elementos de comando atendem às normas IEC 947.

Diagrama elétrico Bloco de Contato

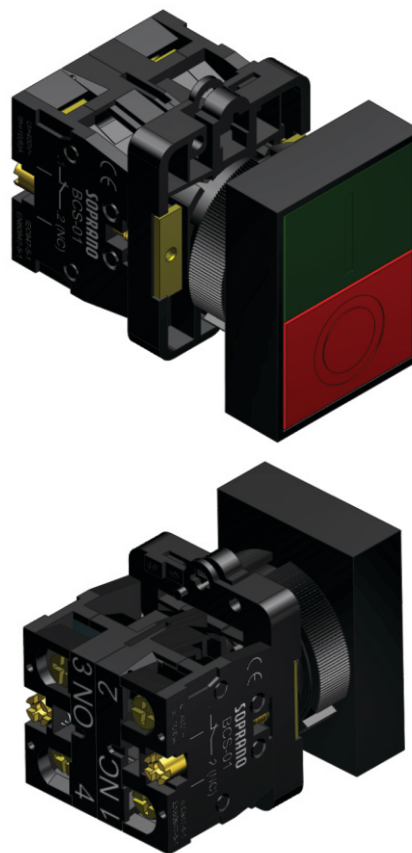

Tolerâncias de montagens

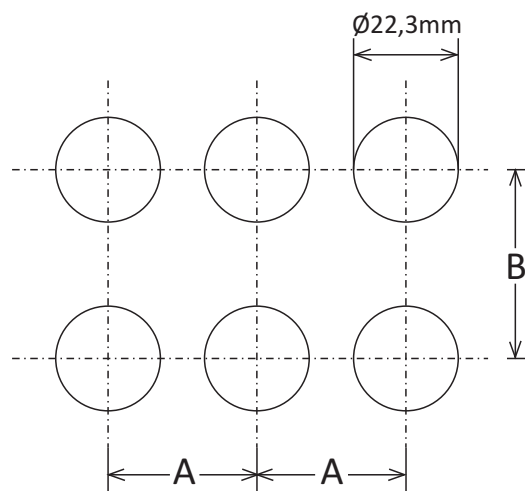

Distancia minima	A	B
Sinaleiros, Sinalizadores	32mm	52mm
Botões de emergência, cogumelo, comutadores	42mm	52mm
Botões cogumelo 60mm	62mm	62mm


■ Configuração completa

Dimensional do produto

Código





Botão Pulsador Duplo s/ LED

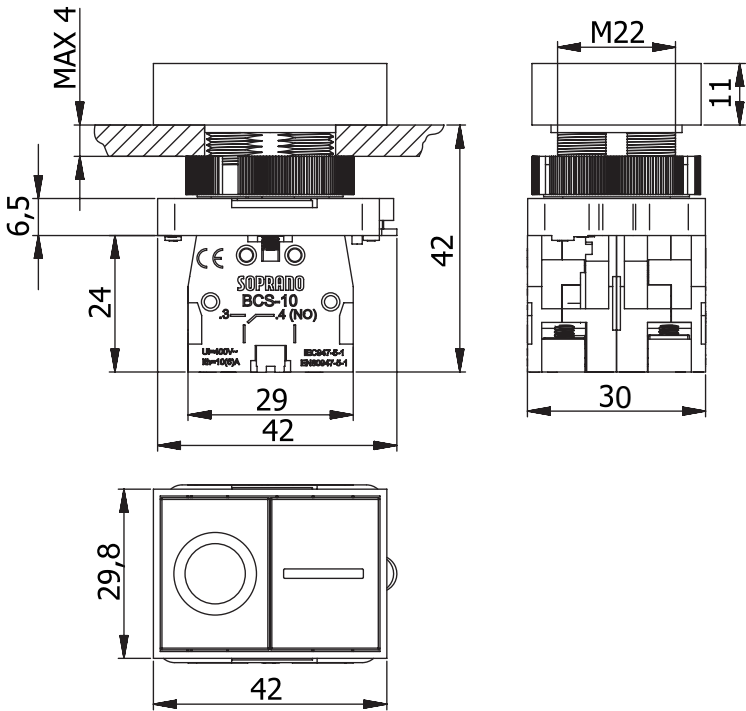

05141.1100.11

■ Dimensional do Bloco de contato

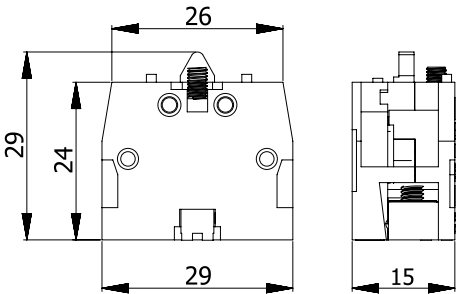

05141.0400.03

05141.0400.05