

■ APRESENTAÇÃO



Os blocos de contato **ZB2** são aplicados em botões e chaves seletoras. Com design moderno e funcional, sendo versáteis e práticos na sua instalação. Esses produtos possuem capacidade de condução de corrente térmica de **10A** e tensão de operação de até **400V**.

■ ESPECIFICAÇÕES


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente Nominal	6A
Corrente Térmica	10A
Tensão de Isolação	400V
Umidade Relativa	45% ~ 85% sem Condensação
Resistência de Contato Inicial	<50mΩ
Vida Elétrica	5x10 ⁶ Operações
Vida Mecânica	10 ⁶ Operações
Temperatura de Operação	-20°C ~ 65°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ 55°C
Material	Termoplástico, Auto-Extinguível
Grau de Proteção	IP40
Normas	IEC 60947-5-1

■ MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Cor	Contato
ZB2-BE101	Preto Verde	Normalmente Aberto (1NA)
ZB2-BE102	Preto Vermelho	Normalmente Fechado (1NF)

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

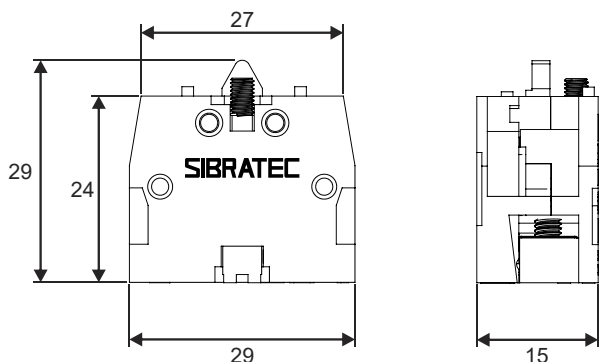

■ DIAGRAMA ELÉTRICO

