




EMBRASTEC[®]

DPS

FICHA TÉCNICA

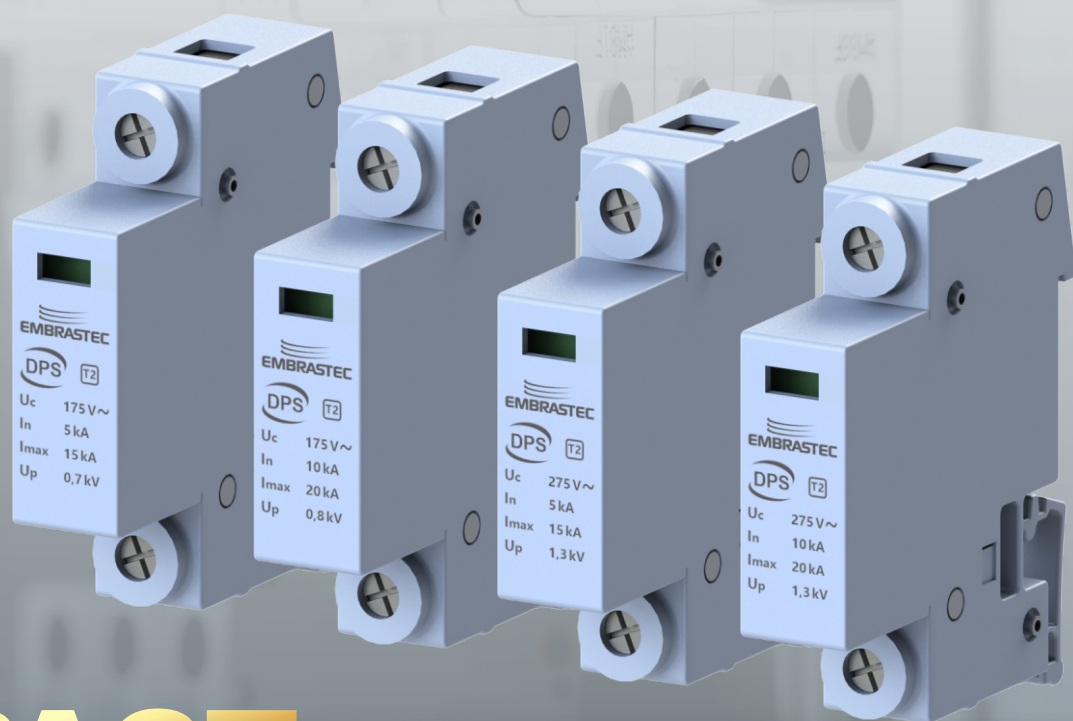

COMPACT

Classe II / T2



O DPS Comact Classe II é indicado para proteção de circuitos com tensão de fase de 127V ou 220V CA. Adequado para quadros de energia secundários, protegendo os equipamentos eletroeletrônicos conectados ao circuito elétrico.

Características Gerais

MODELO	E801.0175.015.0	E801.0175.020.0	E801.0275.015.0	E801.0275.020.0
Classe de proteção IEC / EN	II / T2			
Nº de posições	1 DIN	1 DIN	1 DIN	1 DIN
Tensão nominal	127 VCA		220 VCA	
Máxima tensão de operação	175 VCA / 225 VCC		275 VCA / 350 VCC	
Corrente máxima de descarga	15 kA	20 kA	15 kA	20 kA
Nível de proteção	0,7 kV	0,8 kV	1,3 kV	1,3 kV

ESCANEE
ou
CLICK
no LINK

