

■ APRESENTAÇÃO



■ MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Material	Cor	Trava	Destrava	Contato
XB2-ES542	Plástico	Vermelho	Sim	Girar	1NF
XB2-BS542	Metálico	Vermelho	Sim	Girar	1NF
XB2-ET42	Plástico	Vermelho	Sim	Puxar	1NF
XB2-BT42	Metálico	Vermelho	Sim	Puxar	1NF
XB2-EC42	Plástico	Vermelho	***	***	1NF
XB2-BC42	Metálico	Vermelho	***	***	1NF
XB2-ES544	Plástico	Vermelho	Sim	Girar	2NF
XB2-ES142	Plástico	Vermelho	Sim	Chave	1NF

■ BLOCOS DE CONTATO COMPATÍVEIS

MODELOS	ZB2-BE101	ZB2-BE102
Contatos	NA	NF
Corrente Nominal	6A - AC3	
Corrente Térmica	10A - Ith	
Tensão de Isolação	400V	
Terminais	Bornes com Parafusos Imperdíveis	
Material	Termoplástico Auto-Extinguível	
Seções	Mínima: 1x0,5mm ² Máxima: 2x1,5mm ² / 1x2,5mm ²	
Normal	IEC 60947-5-1	

Os botões de emergência **Sibratec**, popularmente chamados de botões tipo cogumelo, tem a função de proporcionar o desligamento de circuitos com necessidade de parada imediata em situações de risco em painéis ou máquinas. São disponibilizados no padrão de furação **22mm** e o cogumelo com diâmetro de **40mm**.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Corrente Nominal (AC-3)	6A
Corrente Térmica (Ith)	10A
Tensão de Isolação	400V
Umidade Relativa	45% ~ 85% sem Condensação
Resistência de Contato Inicial	<50mΩ
Vida Elétrica	5x10 ⁶ Operações
Vida Mecânica	1x10 ⁶ Operações
Temperatura de Operação	-20°C ~ 65°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ 55°C
Material	Termoplástico Auto-Extinguível ou Materiais Metálicos com Alta Resistência Mecânica e ao Calor
Grau de Proteção	IP40
Norma	IEC 60947-5-1

■ ACESSÓRIO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO


Placa de Identificação de Emergência Modelo **Part-B** para Botões tipo Cogumelo Ø22mm.

OBS: Placa de Identificação não acompanha o produto.




Modelo	Placa de Emergência Part-B
Aplicação	Identificação em Botões de Emergência Ø22mm
Material	Termoplástico Auto-Extinguível

■ DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO (mm)

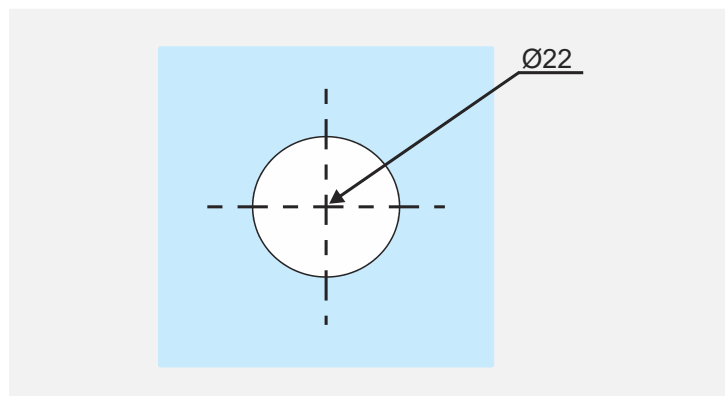


■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

Modelo Plástico

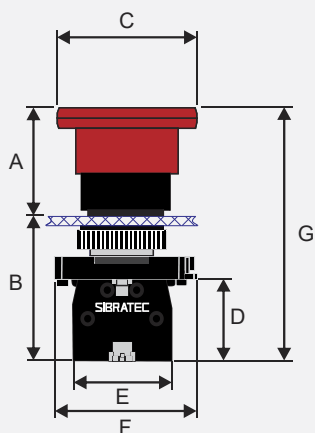


Modelos	XB2-ET42	ES-544	ES-542	XB2-EC42
A	36,5	31	31	27,7
B	46	44	44	44
C	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40
D	24	24	24	24
E	29	29	29	29
F	42	42	42	42
G	83	75	75	72
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Modelo Metálico

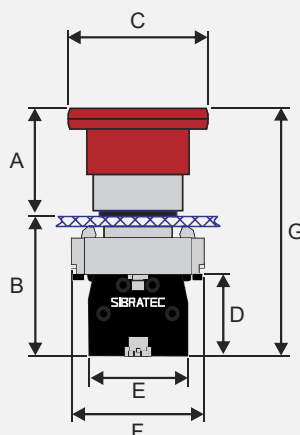

Modelos	XB2-BT42	XB2-BC42	XB2-BS542
A	27	31	32
B	44	44	44
C	Ø40	Ø40	Ø40
D	24	24	24
E	29	29	29
F	40	40	40
G	70	73	72
***	***	***	***
***	***	***	***

Modelo Plástico com Chave

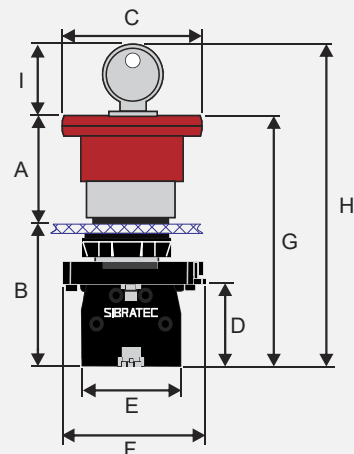

Modelo	XB2-ES142
A	31
B	43
C	Ø40
D	24
E	29
F	42
G	73
H	95
I	22,5